

Segel zusammenfalten

- Segel ausbreiten
- Außenseite sichtbar
- Achterheckkleinen auf das Segel legen
- Zusammenlegen an gerader Seite beginnen






- ca. 40 cm 1. Hand auflegen – weitere 40 cm 2. Hand Segel aufnehmen
- Segel zum geraden Rand falten



- 1. Hand auf vorherige Falte legen
- 2. Hand - gleiche Breite Segel aufnehmen und zum geraden Rand falten



- gesamtes Segel so zusammenfalten

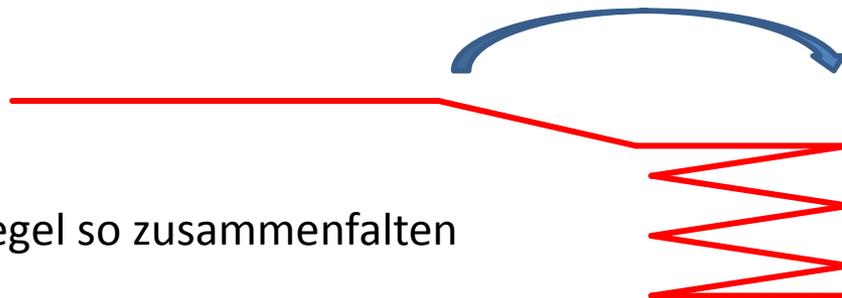



- 1/3 von der Rutenseite (Vorheck) aus einschlagen



- letztes Drittel einschlagen



- Festmacherleine zeigt nach außen



- Festmacherleinen zeigen nach außen



- Segelpaket umdrehen
- Festmacherleinen zusammen führen
- und mit Kreuzknoten verknoten



Schritt 1: Zwei Seile der gleichen Stärke sollen miteinander verbunden werden. Dazu werden zwei Überhandknoten in umgekehrter Richtung übereinander gesetzt. Wir beginnen damit, die beiden Seile über Kreuz zu legen.



Schritt 2: Es folgt der erste Überhandknoten. Dazu das weiße Seilende einmal um das lila Seil schlagen.



Schritt 3: Der zweite Knoten folgt dann in umgekehrter Richtung. Das lila Seil wird einmal über das weiße Seil geschlagen.

Kreuzknoten



Schritt 4: Hier ist der *Kreuzknoten* im Prinzip schon fertig, muss jedoch noch fest gezogen werden. Einen richtigen Kreuzknoten erkennt man daran, dass die beiden Enden parallel, in diesem Fall auf der oberen Seite verlaufen.



Schritt 5: Ein echter und zugezogener Kreuzknoten, mit dem das gereifte Segel gut verschnürt werden kann.



- so alle Segel zu Päckchen verpacken
- sie können so getragen werden